

# Keo Chà Ron Chứa Cát Mịn Đóng Rắn Nhanh Chất Lượng Cao CROCODILE PLATINUM



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

## Sử dụng cho hồ bơi, phòng xông hơi

Keo chà ron Crocodile Platinum có thành phần gồm xi-măng Portland, cát chọn lọc và các phụ gia. Sản phẩm được phân loại CG2WA theo tiêu chuẩn ISO 13007-3:2010 và TCVN 7899-3:2008.

### Đặc tính sản phẩm

- Chịu được áp lực nước và nhiệt độ cao, độ bám dính lớn. Dùng cho hồ bơi, phòng xông hơi, các khu vực yêu cầu độ bền nhiệt ẩm cao, sử dụng cho ngoại thất.
- Kháng các hóa chất dùng cho hồ bơi
- Đóng rắn nhanh, chứa nước sau khi chà ron 3 ngày
- Chống nấm mốc đen bằng công nghệ Microban
- Không thấm nước với hoạt chất Hydrophobic
- An toàn cho sức khỏe
- Dùng cho đường ron có chiều rộng 2-15 mm
- Tiêu chuẩn: ANSI A 118.6 (Có cát), A 118.7 (Có cát), EN 13888 CG2
- Màu sắc: 9 màu



## Hướng dẫn thi công

Đường ron có chiều rộng trong khoảng 2-15 mm và chiều sâu không nhỏ hơn 2/3 chiều dày của gạch. Khuyến cáo thi công chà ron sau khi đã dán gạch 48 giờ.

### Chuẩn bị

Loại bỏ bụi và các tạp chất còn sót lại trong đường ron. Đường ron phải được làm sạch và khô ráo trước khi tiến hành chà ron.

### Tỉ lệ trộn

Trộn 1 kg bột chà ron với 0.23 L nước sạch, hoặc 4 phần bột chà ron với 1 phần nước (theo thể tích).

### Trộn vật liệu

Cho keo chà ron dần dần vào trong nước và tiến hành trộn bằng tay hoặc bằng máy trộn cầm tay với tốc độ chậm. Trong quá trình chà ron, thỉnh thoảng nên khuấy đều. Không được thêm nước hoặc bột keo chà ron sau khi đã trộn xong. Loại bỏ và trộn lại mẻ mới nếu hỗn hợp bị khô cứng, khoảng 30 phút sau khi trộn.

### Thi công

Trét keo lên các đường ron, dùng bay mặt cao su chà chéo để keo lấp đầy các đường ron. Gạt bỏ phần ron thừa hai bên đường ron bằng bay và vệ sinh bề mặt gạch bằng miếng chùi ẩm và vải sạch.


## Bảo dưỡng

Trong 72 giờ đầu tiên tránh làm cho đường ron bị khô nhanh và bám bẩn bằng cách che phủ tránh ánh nắng mặt trời.

## Lau sạch lần cuối

Nếu cần thiết, sử dụng axit pha loãng hoặc dung dịch tẩy Crocodile Grout Cleaner nên thử trước ở khu vực nhỏ khó thấy.

Lớp phủ bóng chỉ được quét khi keo chà ron đã được đóng rắn 30 ngày. Thử trước ở khu vực nhỏ khó thấy.

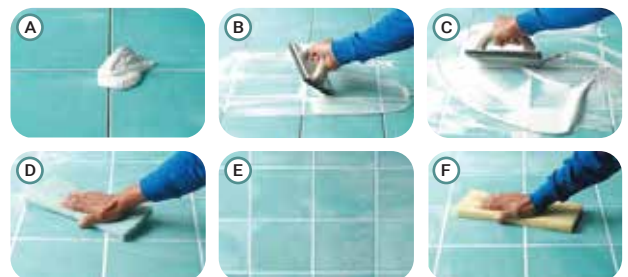

## Cân bằng hóa học của nước trong hồ bơi

1. Độ pH lý tưởng của nước trong hồ bơi là từ 7.2-7.8.
2. CaCO<sub>3</sub> trong nước hồ bơi không vượt quá 250 ppm.
3. Hàm lượng Clo của nước hồ bơi thông thường từ 1.0-2.0 ppm.
4. Hàm lượng CaCO<sub>3</sub> lý tưởng của nước hồ bơi từ 200-250 ppm.

# Keo Chà Ron Chứa Cát Mịn Đóng Rắn Nhanh Chất Lượng Cao CROCODILE PLATINUM



**CROCODILE**  
Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

## Định mức sử dụng cho 1 kg

Kích thước gạch (cm)	Độ dày gạch (mm)	Chiều rộng đường ron (mm)	Diện tích sắp xỉ (m <sup>2</sup> )
2x2	4	3	0.9
		5	1.2
5x5	6	3	0.7
		5	1.5
10x10	6	3	1.1
		5	2.5
		7	1.5
10x10	10	3	0.9
		5	1.5
		7	0.6
20x20	6	3	5.1
		5	3.1
		7	2.2
30x30	6	3	7.7
		5	4.6
		7	3.3



Công nghệ Microban® được phát triển nhằm mục đích kháng khuẩn, làm cho sản phẩm tăng khả năng kháng lại các vi sinh vật như nấm mốc gây hại cho sức khỏe con người, gây ố màu hoặc có mùi hôi trên sản phẩm.

Chất bảo vệ Microban® được sử dụng trong quá trình sản xuất, không bị rửa trôi hoặc hao mòn. Chất bảo vệ Micro-ban được ứng dụng nhằm tạo ra tính kháng khuẩn liên tục cho sản phẩm, thậm chí ở những khu vực khó hoặc không thể tiếp cận để làm sạch.



Thử nghiệm chỉ ra hiệu quả chống rêu mốc của công nghệ Microban

## Thông tin

Khối lượng thể tích (Gram /cm <sup>3</sup> )	1.18
Thời gian cho phép thi công ở 21 °C	20-30 phút
Đưa vào sử dụng	24 giờ
Chiều rộng đường ron	2-15 mm

## Thông số kỹ thuật

Chỉ tiêu thử nghiệm	Yêu cầu loại CG2WA	Kết quả
Cường độ nén trong điều kiện tiêu chuẩn sau 28 ngày	≥ 15.0 N/mm <sup>2</sup>	Đạt
Cường độ uốn trong điều kiện tiêu chuẩn sau 28 ngày	≥ 2.5 N/mm <sup>2</sup>	Đạt
Độ hút nước sau 30 phút	≤ 2.0 g	Đạt
	≤ 5.0 g	Đạt
Độ co ngót	< 3.0 mm/m	Đạt
Độ chịu mài mòn	≤ 1000 mm <sup>3</sup>	Đạt
Thời gian đông kết	Bắt đầu	50 phút
	Kết thúc	1 giờ
Thời gian thi công ở 23 °C	-	20-30 phút

Ghi chú : 1 Mpa = N/mm<sup>2</sup> = 10.2 ksc = 145 psi

## Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phải mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.
- Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

## Lưu trữ

Hạn sử dụng 1 năm nếu lưu trữ ở điều kiện khô ráo, thoáng mát, bao bì còn nguyên vẹn.

## Đóng gói

Khối lượng tịnh: 5kg, 20 kg/ thùng)

Các thông tin được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Jorakay về sản phẩm khi được lưu trữ, sử dụng và thi công phù hợp trong điều kiện bình thường và theo khuyến cáo từ Jorakay. Đây là các thông tin và tư vấn hữu ích, nhưng không có sự ràng buộc pháp lý. Người sử dụng sản phẩm cần thử nghiệm và xác định sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn. Jorakay có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm để nâng cao chất lượng và ứng dụng. Phiên bản này có hiệu lực và thay thế cho các phiên bản cũ trước đây.

**U.S.A. Standard from the Crocodile Family**